

# LISOVANÉ KROUŽKY

## LISOVANÉ KROUŽKY




### MATERIÁL

- ▶ expandovaný grafit
- ▶ tento speciální materiál nabízí perfektní těsnící účinky

### POPIS A POUŽITÍ


- ▶ pH 0-14
- ▶ -220°C to + 550°C (oxidační prostředí) + 3000°C (vnitřní prostředí)
- ▶ výjimečná pružnost
- ▶ odolává rychlosti hřídele do 40 m/s
- ▶ nelepivé, nesrážlivé, netoxické, nekorozivní

### UCPÁVKOVÉ KROUŽKY

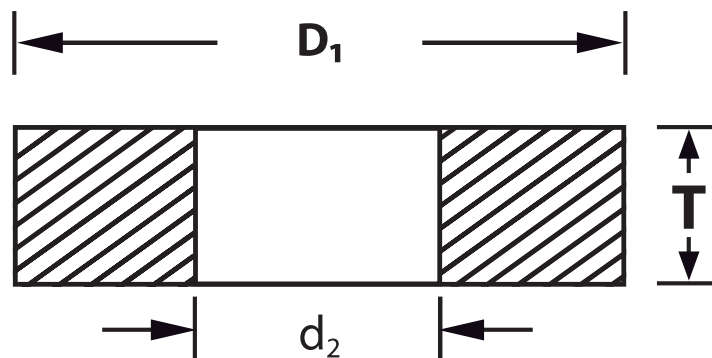

jeden kus nebo sada kroužků

### SAMOTĚSY

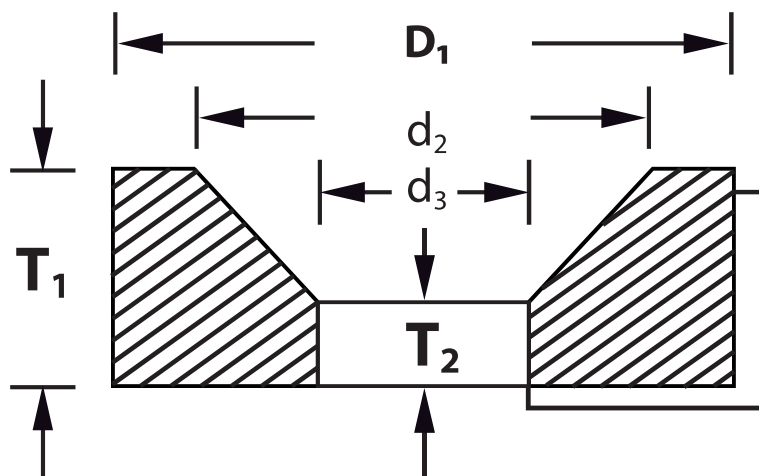

### ROZMĚROVÝ ROZSAH mm

| Ucpávkové kroužky |         | Samotěsy |          |
|-------------------|---------|----------|----------|
| D                 | 20 – 95 | D        | 40 – 330 |
| d                 | 10 – 70 | d        | 30 – 300 |
| tloušťka          | 3 – 13  | tloušťka | 10 – 40  |